


| N<br>HY-NT11/48GSF | 450~470W | 23.5% | 0~+5W |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| è m | |
| (¼mĚĬ è) | |
| (çmŊN ç) | |
| (ImŊN A) | |
| (çoı ç) | |
| (lℙı A) | |

| | |
|---|---|
| (¼mŊN) | - |
| (lℙı) | |
| (çoı) | - |
| ({ y ¢Ê) | C |

| | |
|---|---|
| (IEC) | çDı |
| | 3 |
| | I¼ |
| | A |
| | - C |

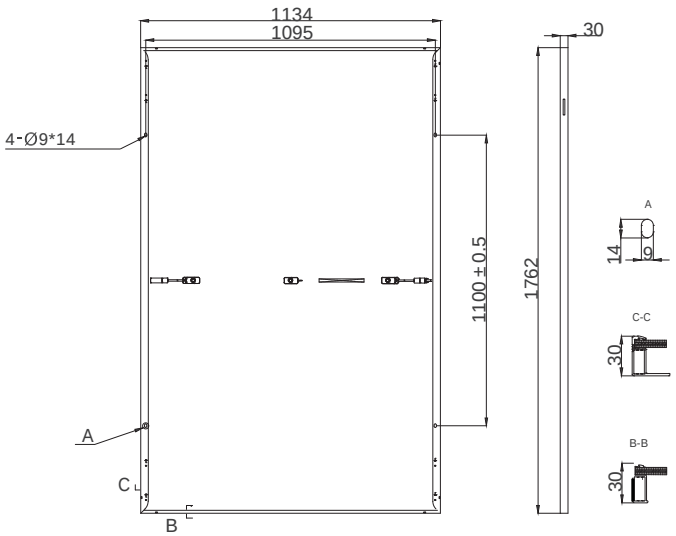


| | | |
|---|---|---|
| ( Ĭ Ĭ ) | Ĭ Ĭ mm | |
| { | | |
| ( ) | | |
| | mm | |
| | ( ) mm ( - ) mm | |
| (IEC) | mm² A è G | |
| | ¼Ě ( ) ¼Ě ( ) | |
| (IEC) | ¼ç-HîC ĬĭŭŮ( ) yC Eç¢ A( ) | |
| | kg | |
| | | |
| | kg | |
| | ( m ) | |